

80A、400V 超快速恢复二极管

描述


SFR80F40PN/PS/P7/PT 是一款超快恢复二极管器件，采用了先进的硅外延平面工艺制作，在工艺参数和图形结构上都进行了精心的设计，使得该系列产品具有较低的正向压降和超快的反向恢复时间。

精确的外延掺杂控制、先进的平面结终端保护结构以及铂掺杂控制少子寿命保证了该产品具有最佳的综合参数、很高的耐用性和可靠性指标。

该产品可广泛应用于开关电源、不间断电源、直流-直流转换器的输出整流级，同时可作为低压转换和断路电机驱动的续流二极管。

特点

- ◆ 60ns 的超快恢复时间
- ◆ 低正向压降
- ◆ 漏电流小
- ◆ 150°C 工作结温

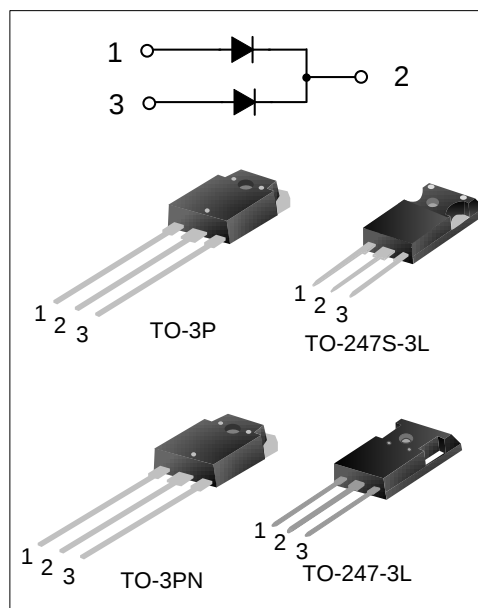

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SFR80F40PN	TO-3P	80F40	无铅	料管
SFR80F40PS	TO-247S-3L	80F40	无铅	料管
SFR80F40P7	TO-247-3L	80F40	无铅	料管
SFR80F40PT	TO-3PN	80F40	无铅	料管

极限参数

参数		符号	参数范围	单位
反向重复峰值电压		V_{RRM}	400	V
正向平均整流电流 ($T_C=110^{\circ}\text{C}$)	单脚	$I_{F(AV)}$	40	A
	整管		80	
正向峰值浪涌电流	单脚	I_{FSM}	400	A
工作结温范围		T_J	$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围		T_{stg}	$-40\sim+150$	$^{\circ}\text{C}$

热阻特性（单只管脚）

参数	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻（TO-3P）	$R_{\theta JC}$	0.8	$^{\circ}\text{C/W}$

关键特性参数（单只管脚）

参数		符号	最小值	典型值	最大值	单位
最大正向电压	$I_F=40.0\text{Amps}$, $T_C=25^{\circ}\text{C}$	V_F	--	--	1.85	V
	$I_F=40.0\text{Amps}$, $T_C=125^{\circ}\text{C}$		--	--	1.5	
最大反向漏电流	在直流工作电压下, $T_C=25^{\circ}\text{C}$	I_R	--	--	10	μA
	在直流工作电压下, $T_C=125^{\circ}\text{C}$		--	--	150	
最大反向恢复时间($I_F=0.5\text{Amp}$, $I_R=1.0\text{Amp}$, $I_{REC}=0.25\text{Amp}$)		t_{rr}	--	--	60	ns

典型特性曲线

图 1. 正向特性

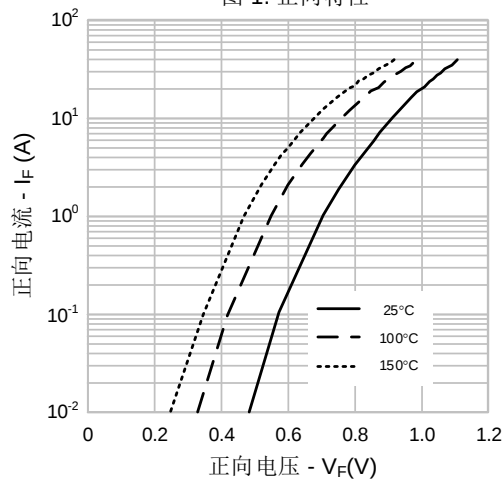


图 2. 反向特性

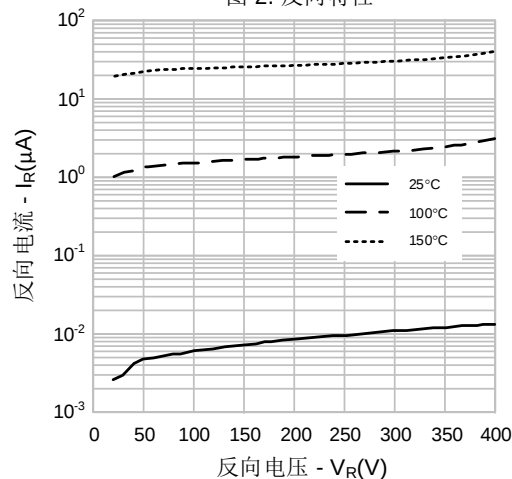


图 3. 耗散功率 (单个管脚)


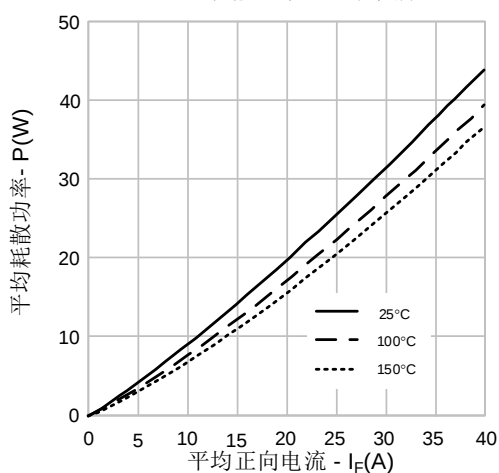




图 4. 结电容特性

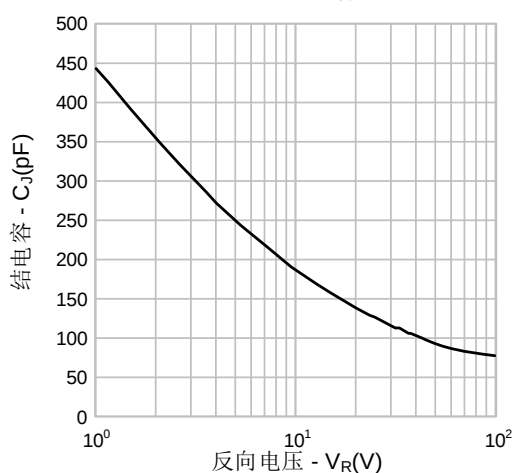

封装外形图

TO-3P



单位: 毫米

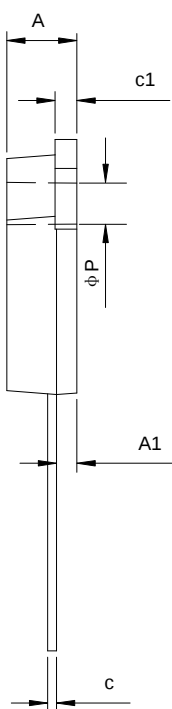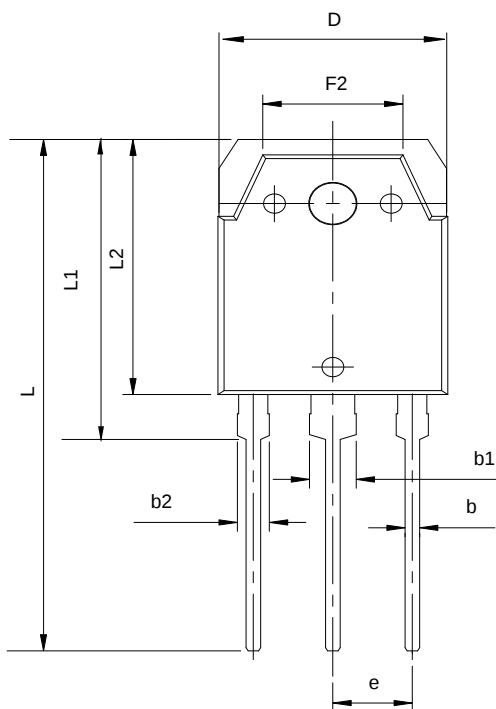

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.4	—	5.2
c1	1.2	—	1.8
A1	1.2	—	2.0
b	0.7	1.0	1.3
b1	2.7	3.0	3.3
b2	1.7	2.0	2.3
D	15.0	15.5	16.0
c	0.4	0.6	0.8
F2	8.5	—	10.0
e	5.45 TYP		
L1	22.6	—	23.6
L	39.0	—	41.5
L2	19.5	—	21.0
P	3.0	—	3.4

TO-247S-3L

单位: 毫米

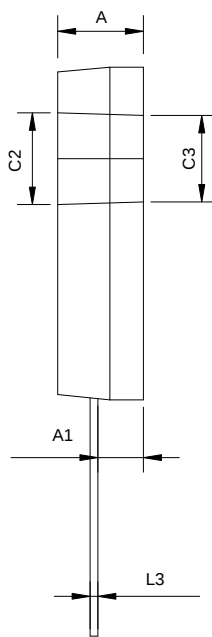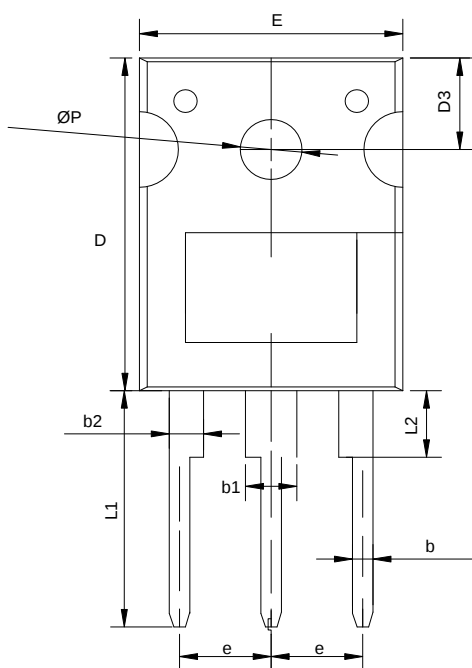


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.30	2.50	2.70
b	1.10	1.20	1.30
b1	2.90	3.10	3.30
b2	1.90	2.10	2.30
c2	5.50	6.00	6.50
c3	4.95	5.10	5.25
D	19.00	20.00	21.00
D3	5.30	5.50	5.70
e	5.34	5.44	5.54
E	15.40	15.60	15.80
L1	14.40	14.60	14.80
L2	3.85	4.00	4.15
L3	0.35	0.50	0.65
ØP	3.40	3.60	3.80

封装外形图 (续)

TO-3PN


单位: 毫米

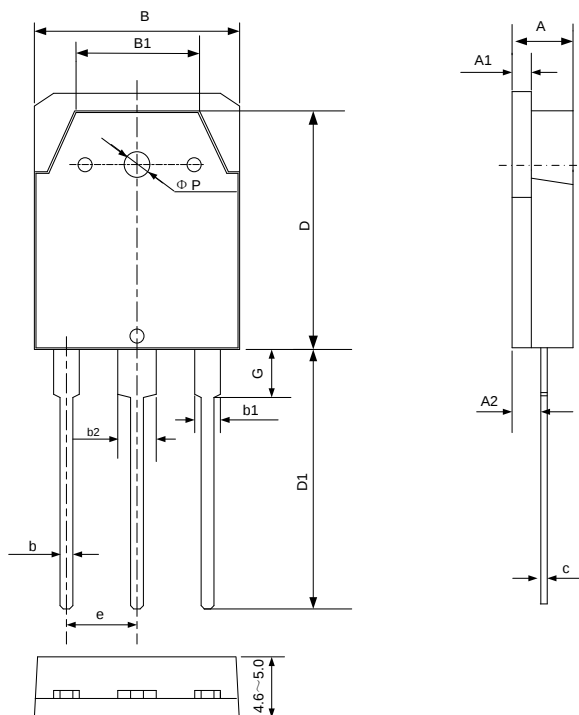

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.60	4.80	5.00
A1	1.30	1.50	1.70
A2	2.20	2.40	2.60
b	0.80	1.00	1.20
b1	1.80	2.00	2.20
b2	2.90	3.10	3.30
B	15.20	15.60	16.00
B1	9.10	9.30	9.50
c	0.50	0.60	0.70
D	18.30	18.50	18.70
D1	19.00	19.50	20.00
e	5.25	5.45	5.65
G	2.80	3.00	3.20
ØP	3.00	3.20	3.40

TO-247-3L

单位: 毫米

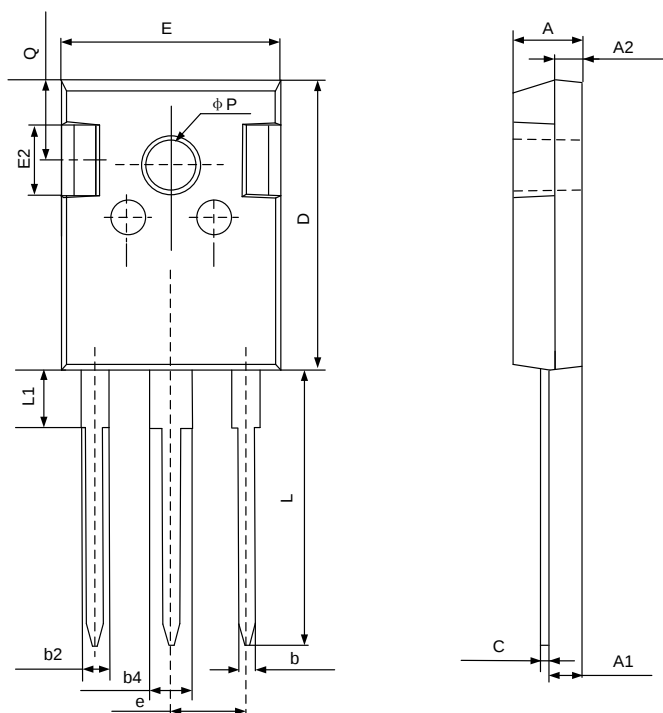

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	4.80	5.00	5.20
A1	2.21	2.41	2.59
A2	1.85	2.00	2.15
b	1.11	—	1.36
b2	1.91	—	2.25
b4	2.91	—	3.25
c	0.51	—	0.75
D	20.80	21.00	21.30
E	15.50	15.80	16.10
E2	4.40	5.00	5.20
e	5.44 BSC		
L	19.72	19.92	20.22
L1	—	—	4.30
Q	5.60	5.80	6.00
P	3.40	—	3.80

重要注意事项：

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

产品名称：	SFR80F40PN/PS/P7/PT	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	http://www.silan.com.cn

版 本： 1.6

修改记录：

1. 添加 SFR80F40PT（TO-3PN）封装
2. 删除命名规则

版 本： 1.5

修改记录：

1. 添加 TO-247-3L 封装

版 本： 1.4

修改记录：

1. 删除 TO-247-3L 封装

版 本： 1.3

修改记录：

1. 更新 TO-247S-3L 封装(1.1 版本)

版 本： 1.2

修改记录：

1. 增加 TO-247S-3L 封装

版 本： 1.1

修改记录：

1. 增加 TO-247-3L 封装

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式发布版本